

嵌入式灯具'
象鼻灯系列

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并
妥善保管，以备参考！

Table with 3 columns: Category, Warning/Note, and Details. Rows include: General safety warnings, Installation warnings, and Lamp installation warnings.

温馨提示：安装灯具、调整灯具照射角度时请带上手套！

CDN西顿照明 | 舍见

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc




※此说明书适用于LED嵌入式射灯、LED筒灯、
LED酒店筒灯、LED格栅射灯、LED洗墙灯、
LED天花灯、LED承板灯等各类嵌入式产品中。

安装说明：

开孔尺寸表（单位:mm）	
开孔公差	+2/-0
适应天花板厚度	8-15
开孔尺寸	见该灯具铭牌参数开孔尺寸

1.请按"开孔尺寸表"要求，在8-15mm天花板上安装此灯具，该灯具开孔尺寸请见铭牌上开孔尺寸参数。（如图1）

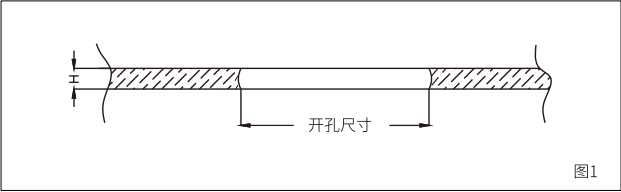

- 2.市电接入LED电源驱动器输入端；
- 3.捏紧LED灯具两侧弹夹，将灯体嵌入安装孔，确保灯具安装稳妥；
- 4.调整好照射角度，打开电源即可使用。



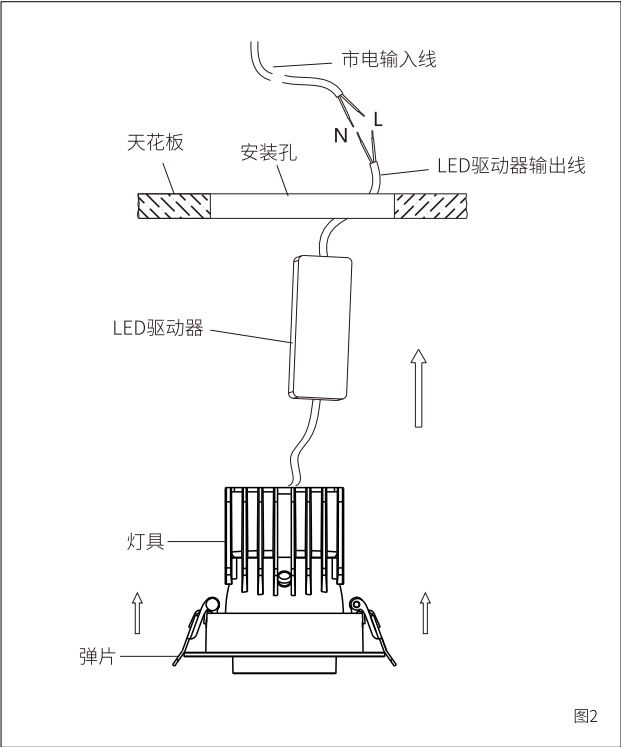


图3

双色温驱动器选型表:

灯具信息 (III类灯具)								驱动/电源信息						智能模组	
型号	输入电压 (典型电压)	灯具实际 电压范围	灯具标称 电压范围	电流 mA	灯具实际 最大功率	额定功率 (灯具标称 最大功率)	驱动使 用数量	匹配驱动/电源型号	匹配驱动/电源品号	信号类型	驱动功率	驱动输出电压	驱动输出电流	IoT模组型号	IoT模组品号
CED6030C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	280	/	12W	1	CEC60280-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110350	0-10V	5-12W	28-41V	100/150/200/280mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
								CDN-DT8012SHL	31080110260	DALI	5-12W	9-42V	150/200/250mA	/	/
CED6031C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	400	/	18W	1	CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	SJP01-QL-12W-2-S	5-12W	25-41V	100/150/200/280mA	/	/
										PLC	5-12W	25-41V	100/150/200/280mA	/	/
										SWSTY-QL-15W-2.01	31100100630	Bluetooth-Zigbee系统	150/200/280/350mA	/	/
										0-10V	15-25W	28-41V	350/420/450/600mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
CED6035C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	500	/	24W	1	CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	涂鸦蓝牙	15-25W	28-41V	350/420/450/600mA	CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
								CDN-DT8020SHL	31080110270	DALI	5-20W	9-42V	350/400/450mA	/	/
								SJP01-QL-24W-2	31080108671	PLC	5-24W	28-41V	350/420/450/500mA	/	/
								CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	0-10V	15-25W	28-41V	350/420/450/600mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
CED6032C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	800	/	35W	1	CEC61050-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110610	小米蓝牙	30-45W	28-41V	700/800/900/1050mA	CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
								CDN-DT8030SHL	31080110280	DALI	5-30W	9-42V	400/450/550/600/700mA	/	/
								SJP01-QL-24W-2	31080108671	PLC	5-24W	28-41V	350/420/450/500mA	/	/
								CEC61050-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110610	0-10V	30-45W	28-41V	700/800/900/1050mA	CEMC1-D2	31080110690

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。						



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例："2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型 号：

见产品本体

检 验 员：

QA-02

出厂日期：

见产品本体

