LED吸顶灯 '

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

—

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

CDN西顿照明 | 舍见

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc

西顿照明官微

舍见官方公众号

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考!

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项!

⚠警告:错误使用的话，有可能会导致人身事故。	⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。
⃠: 禁止事项	❗: 遵守事项

在安装前	⚠警告	⃠	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 （掉落・触电・火灾的风险） ●环境温度-10°C以下40°C以上 ●在空调口或风口的地方 ●无法承受灯具重量的天花板 ●倾斜・凹凸天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%PH ●阳光直射的场所 ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●震动，冲击的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●室外 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。
灯具布线	⚠警告	❗	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●接入电压请勿超出：220V~(±10%)，频率50Hz。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
灯具安装	⚠警告	⃠	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。（触电的风险） ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾、掉落、故障的风险) ●"⃠隔热"不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。（着火的风险） ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。（烫伤的风险） ●请勿湿手操作安装。（触电的风险） ●警告:当产品上有此标识⚠时，说明此产品有触电危险。
	⚠注意	❗	●本产品实际功率在标称功率的90%--110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承载能力） ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。 （掉落、故障的风险） ●该灯使用不能违反任何防火法规。（火灾的风险） ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。 （火灾的风险） ●光源类型说明：产品拆卸后，可无损坏灯具替换光源的为非用户替换光源类型；产品拆卸后，会损坏灯具零件的功能或外形才能替换光源的，即为不可替换替换光源类型。注：产品的光源类型具体见包装说明书内容。 非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。 不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。（产品故障的风险） ●当产品蓝光危害等级为RG2时，产品上会标示⚠标识，灯具的安装位置应使其不会长时间在小于2.2m的距离被盯着看。 ● 本产品不包括接线端子，安装必须由有资质的人员进行。

※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。

声光控40s注意事项

本产品为声光控制,环境照度低于10-20Lux时,
声音分贝≥55db,灯自动点亮,持续40±10s后灯自动熄灭.
灯具安装间隔距离应大于5m.

雷达(微波)感应40s注意事项

本产品为雷达感应,360°感应探测角度,安装高度≤3米,感应距离5-8米,两灯之间安装间距应大于5米; 光敏控制：当环境照度低于10-20Lux时,有人进入探测区域灯具全亮,人离开后延时40±10s秒后灯具自动熄灭;安装灯具时感应头要避开金属物件或被金属物体遮挡。
严禁搭配可调光类开关使用

安装说明

1.根据吸顶灯具盘上的安装孔距，在天花板上钻出对应的固定孔和电源线出线孔。
2.把膨胀螺栓打进天花板安装孔内，拧紧螺钉，使吸顶灯底盘紧贴天花板。注意不要破坏灯具底盘上的LED光源及线路。
3.将市电L,N分别接入LED控制器的输入端接线端子内，螺丝压紧。
4.将灯罩对准吸顶灯地盘，顺时针旋转，致灯罩卡紧，打开电源即可使用。

注意：(主要针对感应类吸顶灯具)
1.感应式灯具不适用于可控硅等半导体器件控制的电子感应开关，不适用调光器，不适用潮湿的场所。
2.请规范安装使用，不可以加装货改装产品结构或外加电子类产品。

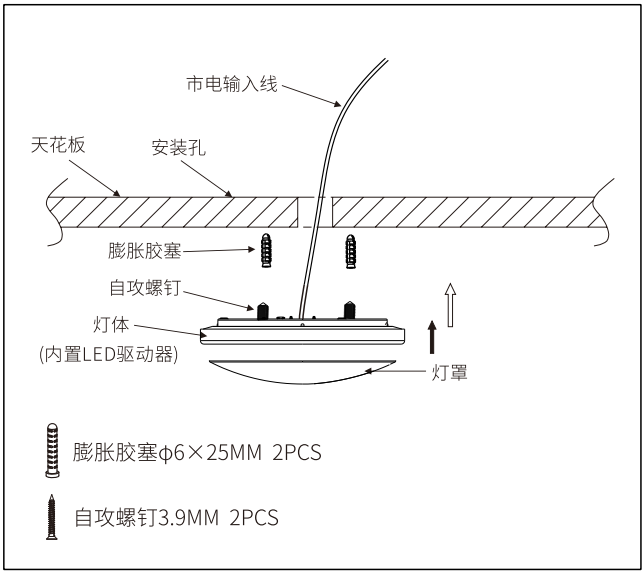

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年 。

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB/T 7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率＜5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率＜5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXXX---------年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例："2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型　　号：见产品本体

检 验 员：QA-02

出厂日期：见产品本体

QA PASS 合格