

嵌入式灯具 '
芳华筒灯系列/跃尚系列
深藏防眩射灯

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

CDN西顿照明 | 舍见

公司名称: 惠州市西顿工业发展有限公司
地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话: 400-830-6616 | 网址: www.cdn.cc



扫描进入西顿官网



舍见官方公众号

致用户: 感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并
妥善保管, 以备参考!

为了保障安全施工, 请在各项工作开始前, 仔细阅读以下警告和注意事项。			
警告事项		注意事项	
禁止事项		遵守事项	
灯具安装前	警告	禁止	此产品仅室内使用, 下列使用环境条件不可使用: • 环境温度 - 10°C以下或 + 40°C以上 • 无法承受灯具重量的天花板 • 潮湿场所, 湿度 ≥ 80%RH • 粉尘, 腐蚀性气体发生的地方 • 天花板上绝热施工的地方 当用户无法判断灯具是否符合安装环境时, 请您联系有相关资质的安装人员。
	警告	遵守	• 在空调口或风口的地方 • 倾斜、凹凸不平的天花板 • 阳光直射的场所 • 震动、冲击的地方 • 室外
灯具布线	警告	遵守	• 安装人员必须持有相关资格证书。 • 灯具采用低压驱动, 接线前请务必确认, 禁止直接接入市电。 • 照明线路与其他动力线路需分开布线。
灯具安装	警告	禁止	• 维护、安装灯具之前, 确认电源已被断开, 接线正确后, 方可打开电源。 • 请不要将灯具分解或改造。请勿湿手操作安装。 • 不管在什么情况下, 灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖, 确保产品周围至少有 100mm 的空间。 • 亮灯中、灭灯后, 灯具处于高温状态, 请勿触碰, 请勿湿手操作 • 此灯具电源线为 Z 型连接: 此灯具的外部软缆或软线不能替换, 如果软线损坏, 该灯具即应报废。
	注意	遵守	• 本产品实际功率在标称功率的 90% - 110% 之间。 • 灯具使用不能违反任何防火法规。 • 非用户替换光源: 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资质的人来更换。 • 安装区域天花板的受力点必须大于产品重量的4倍以上。 • 本产品不包括接线端子, 安装必须由有资质的人员进行。 • 为III类标志、为II类标志, 当产品铭牌为III类时, 输出为SELV的LED 控制装置使用, 控制装置与灯具之间距离为<2m, 最大布线距离<3m。恒流型:Uout值为59V。
※灯具发生异常现象时, 请迅速断开电源, 并联系有专业资质人员。			

※此说明书适用于LED嵌入式射灯、LED筒灯、LED酒店筒灯、LED格栅射灯、LED洗墙灯、LED天花灯、LED承板灯等各类嵌入式产品中。

智能驱动说明

针对以下支持调光调色功能的型号产品, 需要注意以下调光匹配事项;
1、智能驱动符合3C认证, 采用Bluetooth BLE Mesh无线通信技术, 1%~100%灰度/色温调节范围, 可适配《西顿智能照明》APP和智能面板实现空间的自动化场景, 具体操作见驱动器说明书。
2、为使灯具达到最佳的调光调色效果, 建议匹配附表中调光器品牌型号使用。
3、智能驱动属无线通信控制, 请避免安装在具有屏蔽作用的金属体以及天花板上。



圆形预埋



方形预埋



方形嵌入



圆形嵌入

对应扫码观看产品安装视频

开孔尺寸表 (单位:mm)

开孔尺寸(公差)	天花板厚度	开孔尺寸(公差)	天花板厚度
Φ55mm(+1/-0)	10~20mm	55x55mm(+1/-0)	8~20mm
Φ75mm(+2/-0)	8~20mm	75x75mm(+2/-0)	8~20mm
Φ80mm(+2/-0)	8~20mm	80x80mm(+2/-0)	8~20mm
Φ105mm(+2/-0)	10~20mm	55(+1/-0) x104(+1/-0) mm	8~20mm
Φ125mm(+1/-1)	10~20mm	75(+2/-0) x142(+2/-2) mm	8~20mm
Φ150mm(+0/-3)	10~20mm		

注: 说明书中的开孔尺寸表的开孔尺寸, 请务必与灯具标识中的开孔尺寸一致, 方可开孔安装。

洗墙款灯具推荐最佳效果安装尺寸

产品型号	灯具中心点离墙距离	灯与灯中心距离	推荐安装高度
CEJ63075 CEJ63075R CEJ63075W CEJ63075RW	0.8~1米	0.8米	3米
CEJ63105	1米	1米	3米
CEJ63125	1米	1米	3米

温馨提示: 当客户需要被照面更亮的时候, 可在灯具支持功率范围内选择高功率的驱动, 功率越高, 亮度越亮。

一、安装与说明(有边款):

1. 在天花板上开合适尺寸的安裝孔, 具体请查看开孔尺寸表;
2. 将灯具输入线与电器输出线分别接入接线端子, 相同颜色线连接, 电器输入端接入市电;
3. 向内侧捏住安裝彈片, 将灯体装入天花板的开孔内, 如图1;

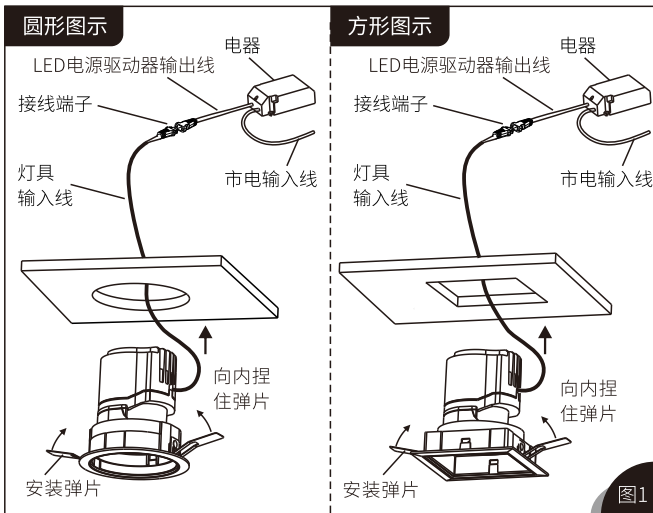


图1

特别注意:

1. LED灯具引线的正负极必须与LED电源驱动器正负极接线正确, 否则会烧坏LED光源;
2. 不要擅自拆开LED灯具或拧开LED光源上螺丝, 否则会影响LED光源散热性能, 降低LED寿命 甚至烧坏光源。

4. 安装选配的光学配件, 如图2;

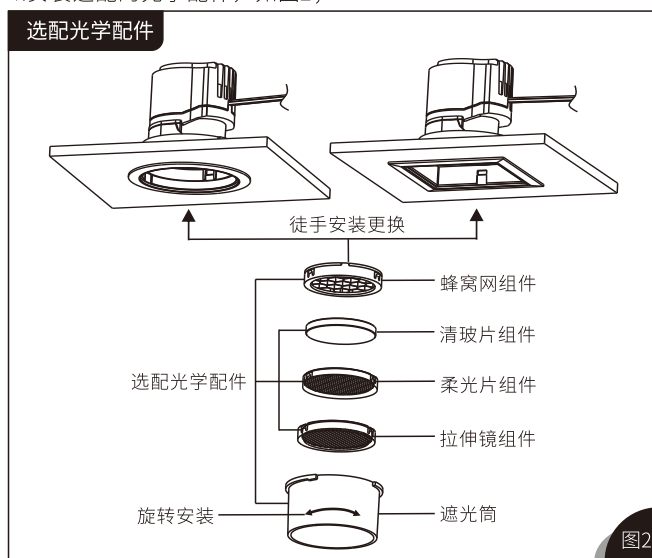


图2

5. 安装选配的面环配件, 如图3;

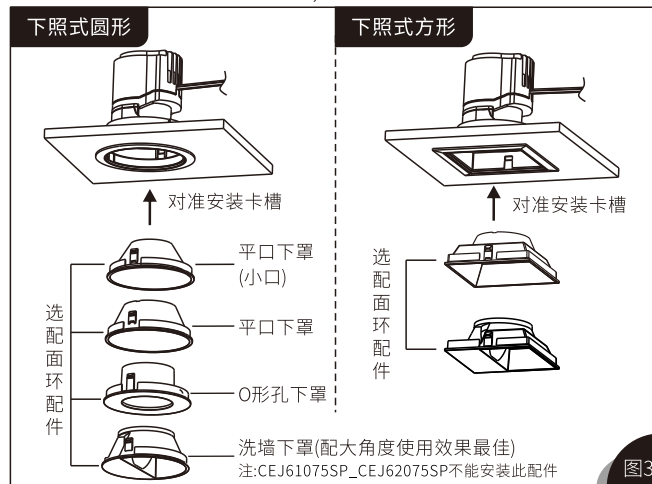


图3

6. 调节式灯具需调节好照射方向后再安装面环配件, 如图4、图5;


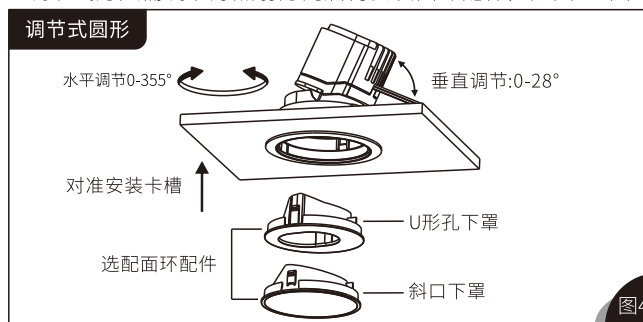


图4

调节式方形

水平调节:0-355°

垂直调节:0-28°




↑对准安装卡槽



方形下罩配件

图5


7. 安装完选配面环配件后，撕掉面环配件上的保护膜，如图6；

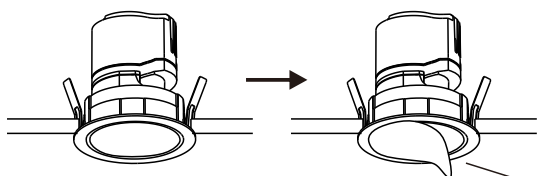

撕掉保护膜

图6

8. 灯具调节角度时，按压装饰环，即可调整所需角度，如图7；
(警告：当调节角度时接触到出光面边沿或出光面中心将可能导致光源模组脱落的风险)

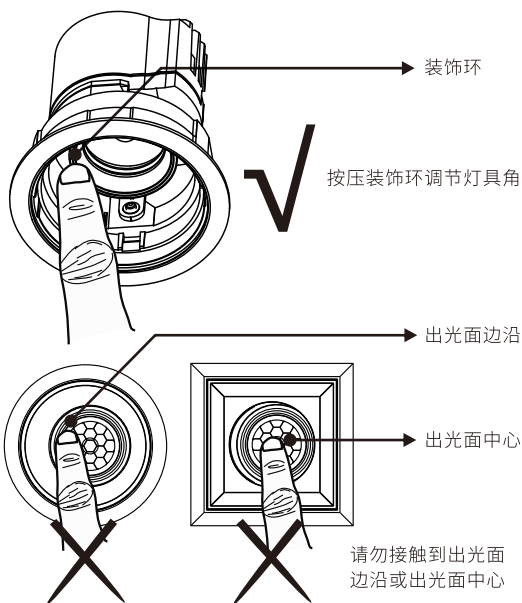

装饰环

按压装饰环调节灯具角度

出光面边沿


出光面中心

请勿接触到出光面
边沿或出光面中心

图7

9. 确认一切安装无误后即可通电使用，如图8。

圆形图示



方形图示




图8

二、安装与说明(无边款):


(注意：使用无边款产品必须另购与之匹配的预埋件)

1 前置式预埋框

※注意:前置式预埋框适用于木质天花板

1. 在天花板上开合适尺寸的安装孔，具体请查看开孔尺寸表；
2. 通过自攻螺钉将预埋框固定在开好孔的天花板上；
3. 披灰处理，保证预埋框与天花板平齐，如图9；

圆形图示

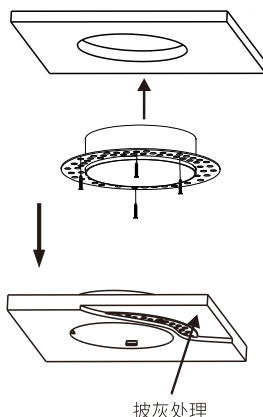

自攻螺钉3.5mm×4

方形图示




图9

4.将灯具输入线与电器输出线分别接入接线端子，相同颜色线连接，
电器输入端接入市电；（红线接正级，黑线接负极）

5.将灯体装入预埋件安装孔内，如图10；

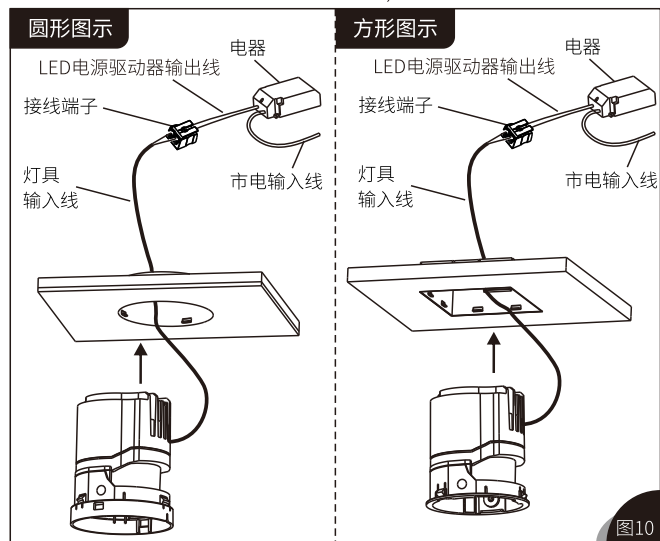


图10

6.光学配件及面环配件的安装如同有边灯具，(见图2-图6)；

7.安装好后视图效果如图9所示，确认一切无误后即可通电使用。


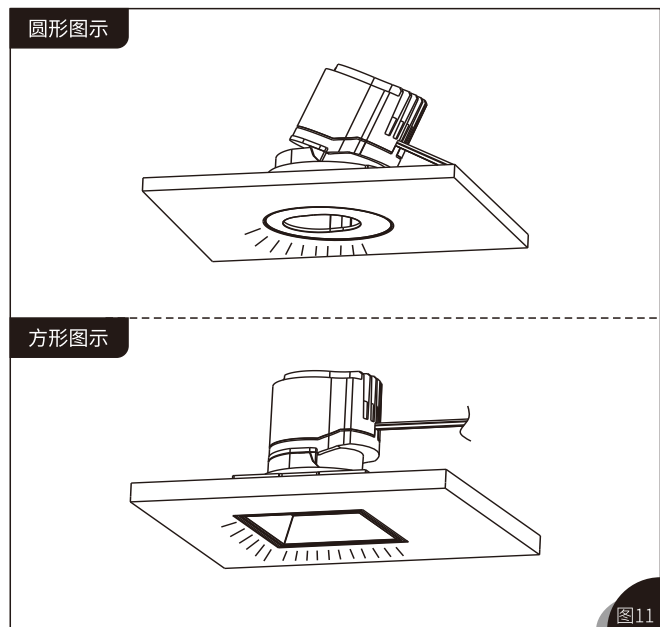


图11


2 后置式预埋框

※注意：后置式预埋框适用于双层石膏板。


- 1.将预埋框装入孔中并调整，与天花水平位置，如图12所示；
- 2.根据天花板厚度，选择插槽插入插卡，如图13所示；
- 3.调整好插卡并用螺丝进行固定，如图14所示；
- 4.固定好预埋框后，进行天花板修补粉刷，如图15所示；

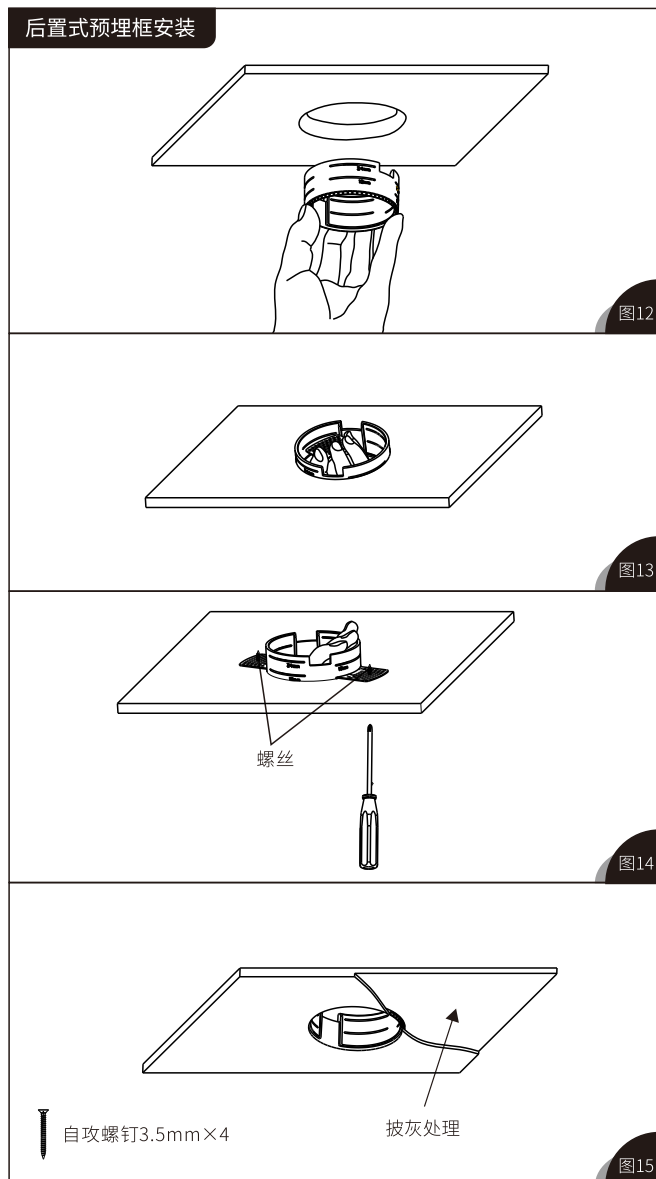

5.将灯具平稳安装到预埋框中，如图16所示。

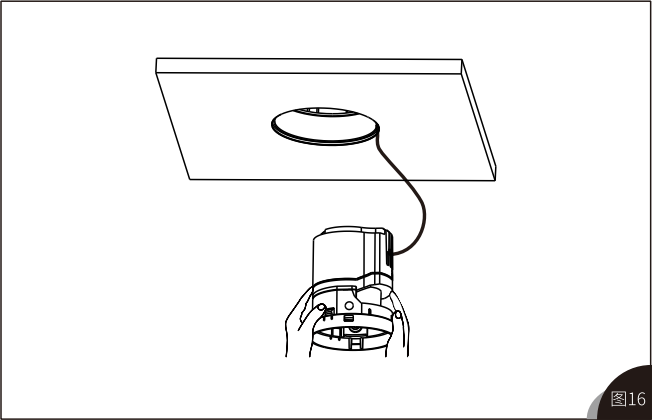

- 6.光学配件及面环配件的安装如同有边灯具，(见图2-图6)；
7.安装好后视图效果如图17所示，确认一切无误后即可通电使用。

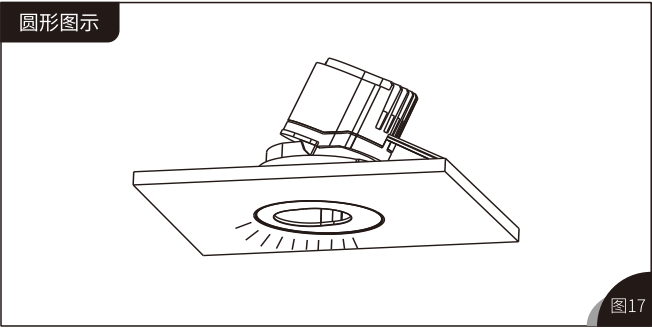

(注:方形预埋框的安装方法参考圆形预埋框)

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

执行标准：

灯具类型	执行标准	GB/T 7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W		●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W		●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器		●		●		
固定式灯具含电器功率<5W		●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W		●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器		●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)
示例: "2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型 号：_____ 见产品本体

检 验 员：_____ QA-02

出厂日期：_____ 见产品本体

