

嵌入式灯具

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

CDN西顿照明 | 舍见

公司名称: 惠州市西顿工业发展有限公司
地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话: 400-830-6616 | 网址: www.cdn.cc



西顿照明官微



舍见官方公众号

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！		
⚠警告:错误使用的话，有可能会導致人身事故。		⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。
🚫禁止事项		📌遵守事项
在安装前	⚠警告🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落・触电・火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%RH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜・凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 ●室外 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。
	⚠警告📌	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●该灯需外接LED电源驱动器,LED电源驱动器功率要与光源匹配（建议使用本公司对应的LED电源驱动器，否则会影响灯具的正常使用）。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
灯具布线	⚠警告🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾、掉落、故障的风险) ●“⚠”不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。（着火的风险） ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。（烫伤的风险） ●请勿湿手操作安装。（触电的风险） ●此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
	⚠注意📌	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承载能力） ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。（掉落、故障的风险） ●该灯使用不能违反任何防火法规。（火灾的风险） ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。（火灾的风险） ●不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。（产品故障的风险） ●本产品不包括接线端子🔌，安装必须由有资质的人员进行。 ⬇️为III类标志、⬆️为II类标志，当产品铭牌为III类时，输出为SELV的LED 控制装置使用，控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。恒流型:Uout值为59V。
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。		

温馨提示：安装灯具、调整灯具照射角度时请带上手套！
针对以下支持调光调色功能的型号产品，需要注意以下调光匹配事项；

智能驱动说明


- 1、智能驱动符合3C认证，采用Bluetooth BLE Mesh无线通信技术，1%~100%灰度/色温调节范围，可适配《西顿智能照明》APP和智能面板实现空间的自动化场景，具体操作见驱动器说明书。
- 2、为使灯具达到最佳的调光调色效果，建议匹配附表中调光器品牌型号使用，参照下图《驱动器品牌及型号》
- 3、智能驱动属无线通信控制，请避免安装在具有屏蔽作用的金属体以及天花板上。

《驱动器品牌及型号》对照表


产品型号	智能驱动器品牌	型号
CED9118C-L/W	西顿	SWB01-QL-15W-2
CES9118C-L/W	西顿	SWB01-QL-15W-2

圆形款灯具安装方式


- 1、在天花板上开一个尺寸适当的安装孔（天花板的厚度8~15mm）。
圆形灯具的安装孔尺寸： $\phi 95^{+2}_{-0}$ mm。（见图1）

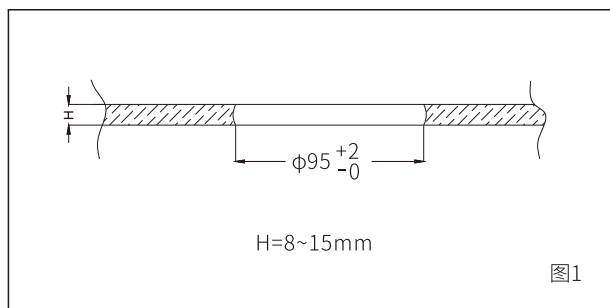


- 2.将灯具输入线接入市电，如图2所示；

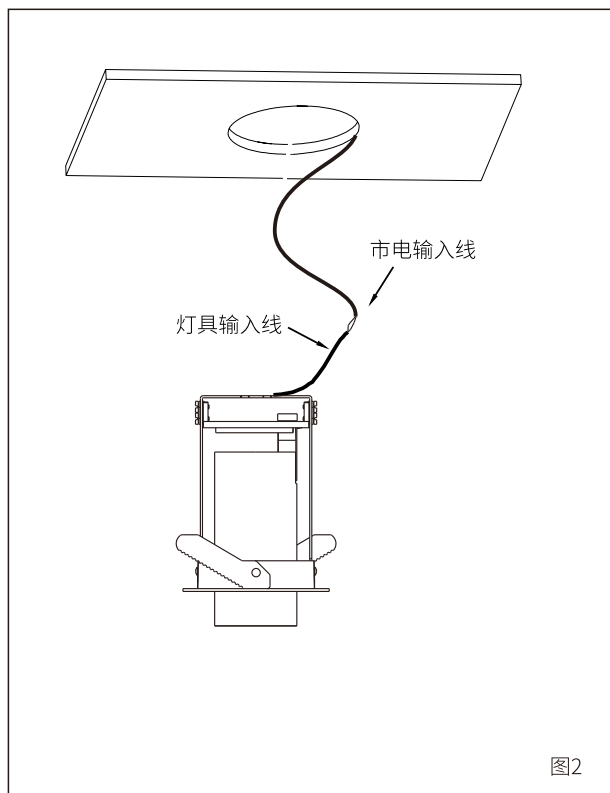

- 3、用手按紧两边的弹片，将灯具装入开好孔的天花板中；（见图3）

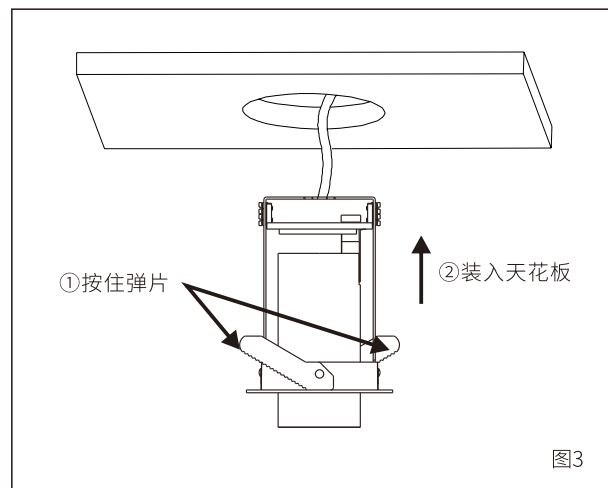


- 4、调节灯体的照射方向，通电打开开关即可使用，（见图4）。

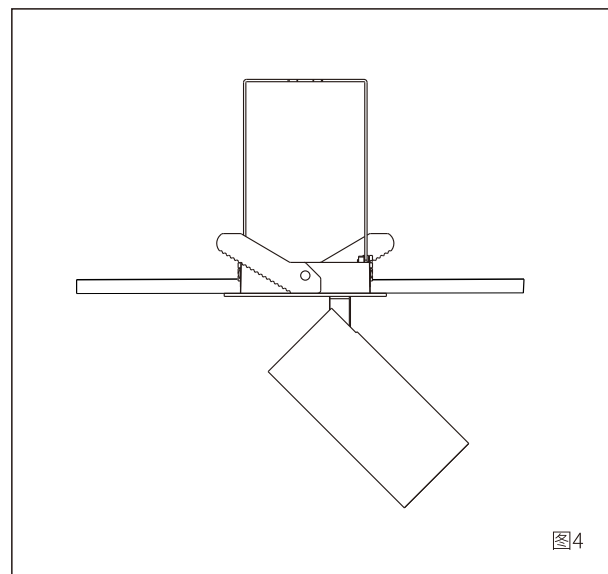


方形款灯具安装方式

1、在天花板上开一个尺寸适当的安装孔（天花板的厚度5~20mm）。


圆形灯具的安装孔尺寸：95x95mm。（见图1）

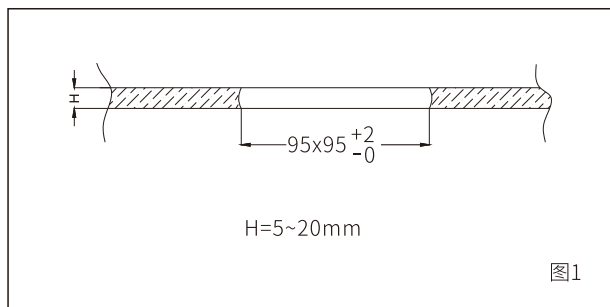


2.将灯具输入线接入市电；

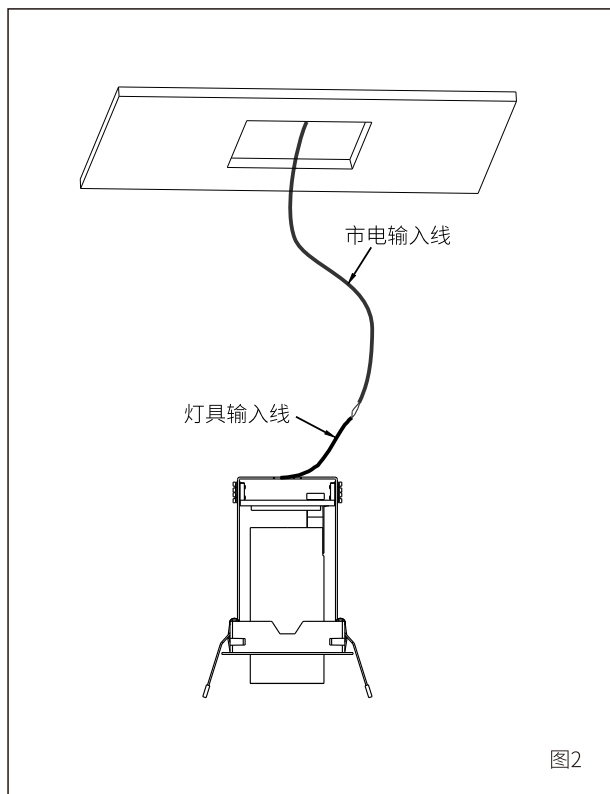


3、用手把两侧弹片按图示方向扳动“①”将灯具推入开孔天花板内“②”。（见图3）

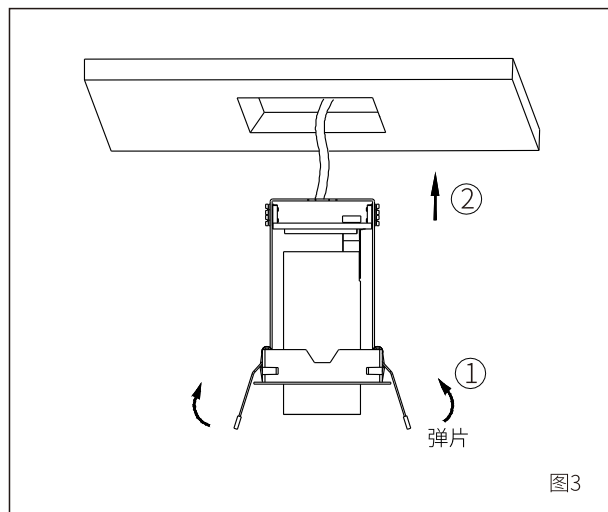


4、调节灯体的照射方向，通电打开开关即可使用，（见图4）。

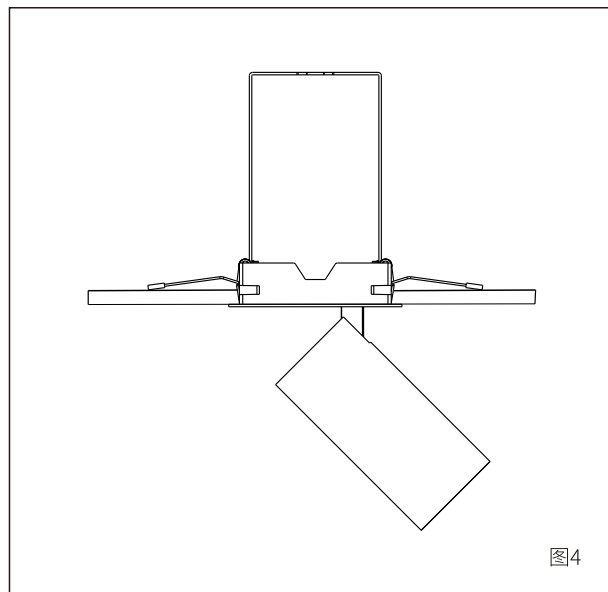

5、方形格栅款可拼接，购买拼接配件对插即可完成拼接(如图5)

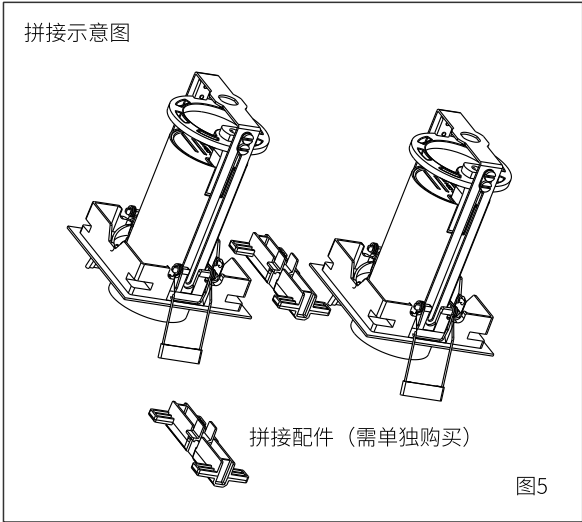

6.拼接后开孔尺寸 (如图6)

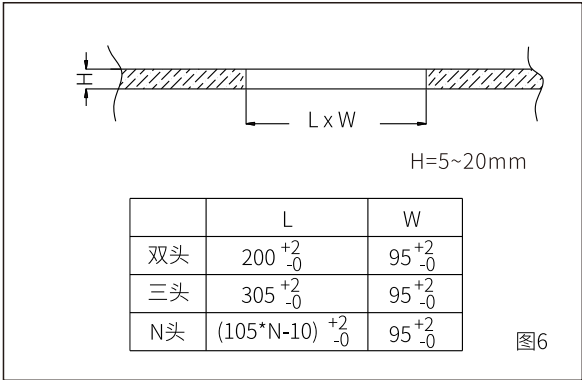

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K


XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)
示例: "2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型 号：见产品本体

检 验 员：QA-02

出厂日期：见产品本体



双色温驱动器选型表:

灯具信息（III类灯具）								驱动/电源信息						智能模组	
型号	输入电压 (典型电压)	灯具实际 电压范围	灯具标称 电压范围	电流 mA	灯具实际 最大功率	额定功率 (灯具标称 最大功率)	驱动使 用数量	匹配驱动/电源型号	匹配驱动/电源品号	信号类型	驱动功率	驱动输出电压	驱动输出电流	IoT模组型号	IoT模组品号
CED9118C-L/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	350	/	15W	1	CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	0-10V	15-25W	28-41V	350/420/450/600mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
CED9118C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	100	/	5W	1	CEC60280-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110350	0-10V	5-12W	28-41V	100/150/200/280mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
CED9118C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	200	/	9W	1	CEC60280-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110350	0-10V	5-12W	28-41V	100/150/200/280mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
CED9118C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	350	/	15W	1	CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	0-10V	15-25W	28-41V	350/420/450/600mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
CED9118C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	500	/	24W	1	CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	0-10V	15-25W	28-41V	350/420/450/600mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
CED9118C/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	800	/	35W	1	CEC61050-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110610	0-10V	30-45W	28-41V	700/800/900/1050mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
CES9118C-L/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	350	/	15W	1	CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	0-10V	15-25W	28-41V	350/420/450/600mA	CEMC1-D2	31080110690
										DALI				CEMC2-DL2	31080110750
										小米蓝牙				CEMCX1-B2	31080110720
										涂鸦蓝牙				CEMCT1-B2	31080110730
										涂鸦Zigbee				CEMCT1-Z2	31080110710
CES9118C-L/CW	36V	产品淘汰	产品淘汰	350	/	15W	1	CEC60600-12SH-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	DALI	5-20W	9-42V	350/400/450mA	/	/
										SJP01-QL-24W-2	5-24W	28-41V	350/420/450/500mA	/	/