

CON西顿照明 | 团舍见



使用说明书  
嵌入式筒射灯·梦幻美学饰件



扫码查看安装教程



扫码查看应用案例

致用户：感谢您购买我们的产品！使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！			
 <b>警告</b> : 错误使用的话，有可能会导致人身事故。		 <b>注意</b> : 错误使用的话，可能会导致物质损害。	
 <b>禁止事项</b>		 : 遵守事项	
在 安 装 前	 <b>警告</b>		<p>此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。(掉落·触电·火灾的风险)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●环境温度-10°C以下40°C以上</li><li>●在空调口或风口的地方</li><li>●无法承受灯具重量的天花板</li><li>●潮湿场所，湿度≥80%PH</li><li>●震动，冲击的地方</li><li>●粉尘，腐蚀性气体发生的地方</li><li>●天花板上绝热施工的地方</li><li>●阳光直射的场所</li><li>●倾斜·凹凸天花板</li><li>●室外</li></ul> <p>对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。</p>
灯 具 布 线	 <b>警告</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险)</li><li>●该灯需外接LED电源驱动器,LED电源驱动器功率要与光源匹配(建议使用本公司对应的LED电源驱动器,否则会影响灯具的正常使用)。</li><li>●照明线路和其他动力线路(如空调或大功率电动设备)分开布线。</li></ul>
灯 具 安 装	 <b>警告</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险)</li><li>●请不要将灯具分解或改造。(触电·火灾·掉落·故障的风险)</li><li>●“<del>禁止</del>”不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。(着火的风险)</li><li>●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险)</li><li>●请勿湿手操作安装。(触电的风险)</li><li>●此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。</li></ul>
	 <b>注意</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>●本产品实际功率在标称功率的90%--110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力)</li><li>●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落·故障的风险)</li><li>●该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险)</li><li>●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险)</li><li>●不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。(产品故障的风险)</li></ul>
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。			

注：控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。

温馨提示：安装灯具、调整灯具照射角度时请带上手套！

## 开孔尺寸表 (单位:mm)

开孔尺寸(公差)	天花板厚度
Φ75mm(+2/-0)	8~20mm

注:说明书中开孔尺寸表的开孔尺寸,请务必与灯具标识中的开孔尺寸一致,方可开孔安装。

## 警告:

- ※ 安装前请确保天花板, 安装位置强度足够, 安装位置强度不足, 灯具会有掉落的风险;
- ※ 确认天花板内有足够的灯具安装空间。
- ※ LED灯具引线的正负极必须与LED电源驱动器正负极接线正确, 否则会烧坏LED光源;
- ※ 不要擅自拆开LED灯具或者拧开里LED光源螺丝, 否则会影响LED光源的散热性能, 降低LED寿命甚至烧坏光源;
- ※ 灯具禁止进行热插拔;

## 一、安装与说明

1. 安装灯具之前请断开市电, 否则有触电风险;
2. 在天花板上开合适尺寸的安装孔, 具体请查看开孔尺寸表1;
3. 将公插头和驱动器驱动输出线对接, 驱动接入市电线; 向内侧捏住安装弹片, 将灯体装入天花板的安装开孔内, 使灯具面环贴紧天花板如图1所示;
4. 灯具安装完后, 撕掉面环上的保护膜, 确认一切安装无误后即可通电使用如图2所示。



图1

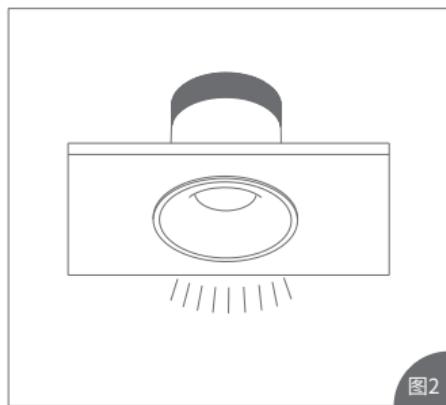



图2

## 二、调节方式说明

1. 灯具调节角度时，按压装饰齿侧面，即可调整所需的偏射角度，如图3所示；



2. 光学模组水平方向可实现360°自由转动，如图4所示。

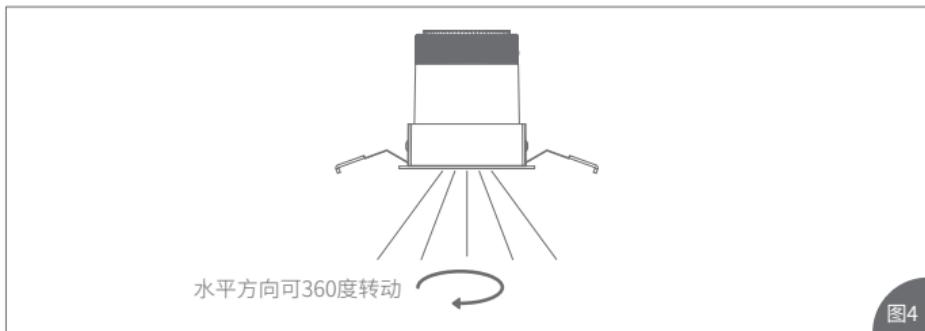

### 三、灯具拆卸安装说明


灯具拆卸时，需要整灯拆卸，双手操作，抓着反光罩内部边缘，往下拉至灯体与天花板之间产生间隙后，换成抓着反光罩外侧按压住安装弹出取出灯具，如图5所示。



图5


### 四、反光罩配件更换说明

1. 反光罩拆卸时，需要将反光罩逆时针旋出，如图6所示；
2. 装回时顺时针旋紧即可，如图7所示。



逆时针旋转出

图6




顺时针旋入


图7

## 五、玻璃配件(需另购)-安装说明

1. 如图6所示, 取下弧形反光罩;
2. 将另购的配件固定环固定于弧形反光罩上, 如图8所示;
3. 将带有配件固定环的弧形反光罩旋入灯具内, 如图9所示;

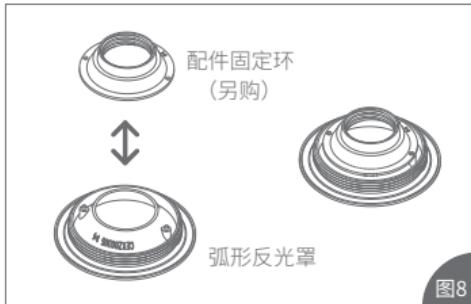

4. 根据客户需求将相应玻璃配件顺时针旋入带有配件固定环的灯具内, 如图10所示。

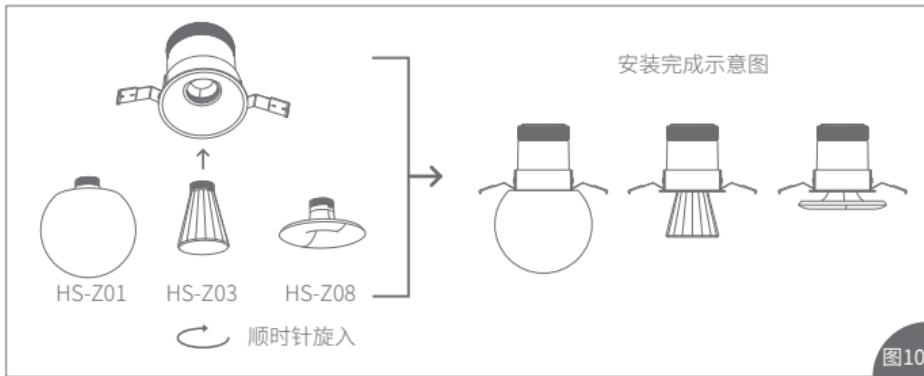

## 六、光学配件(需另购)-安装说明

1. 将调节环偏向一侧, 用手捏住配件环带齿边缘, 拉出配件环, 如图11所示;
2. 光学配件的安装: 将光学配件放置在透镜和配件环之间, 然后将配件环安装回调节环上即可, 配件环安装无需分方向, 如图12所示。

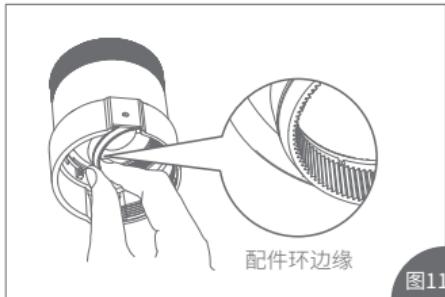


图11



图12

### 美颜镜片配件-安装注意事项


※ 建议安装空间天花板高度240cm-280cm, 建议柜面宽度50-60cm。

※ 镜子越大效果越好, 镜子到顶可不用考虑安装距离C。

※ 镜前灯光学片安装后可实现防雾功能, 适用于浴室旁的梳洗空间;  
由于并非具备防水功能, 使用时请避免直接接触水。

※ 为确保最佳照明效果, 请依据用户平均身高参数, 参照产品安装  
规范进行施工:

身高A/cm	灯具离镜前 水平安装距离B/cm	镜子顶端离天花板 安装距离C/cm
150-160	48	48
160-180	37	34

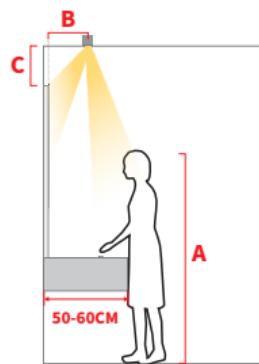

※ 当灯具安装至天花板后, 请转动灯具, 使镜前灯光学片上的箭头朝向于镜面。

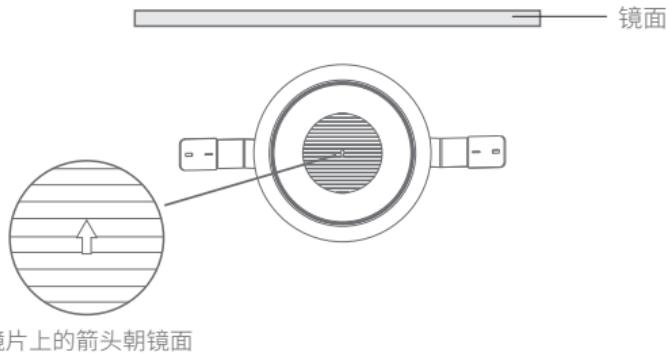


图13

#### 执行标准：

灯具类型	执行标准	GB/T 7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●			●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●			●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●			●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●			●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●				

## 产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

## 生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例：“2023年5月5日” 对应编码为 “CD19590000A”

## 合格证

型 号:

见产品本体

检验员:

QA-02

出厂日期:

见产品本体



惠州市西顿工业发展有限公司

地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号

客服电话：400-830-6616

网址：[www.cdn.cc](http://www.cdn.cc)

P/N:10410024630



西顿照明官微