


磁吸ML4.0-J系列 LED线形照明

INSTALLATION INSTRUCTIONS/ 安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

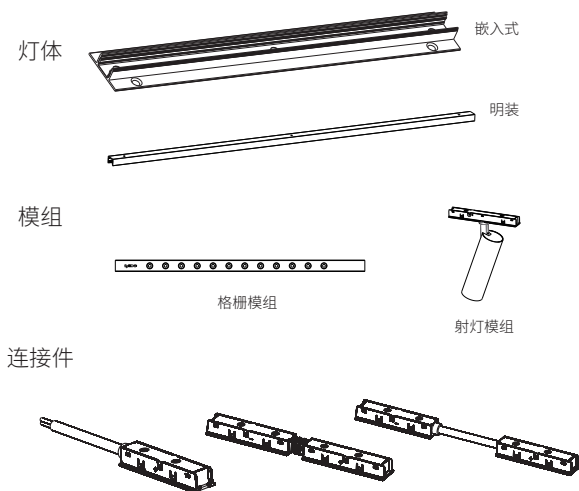

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并
妥善保管，以备参考!

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项!		
⚠警告:错误使用的话，有可能会导导致人身事故。		⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。
🚫禁止事项		📌遵守事项
在安装前	⚠警告 🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落·触电·火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%PH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜·凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。
灯具布线	⚠警告 📌	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●灯具采用DC24V驱动，接线前请务必确认，禁止接入市电。 ●照明线路和其他动力线路(如空调或大功率电动设备)分开布线。
灯具安装	⚠警告 🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电·火灾、掉落、故障的风险) ●确保产品周围至少有100mm的空间。(着火的风险) ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险) ●请安装安全防护扣。(灯具掉落的风险) ●灯具周围不能有强交变磁场。
	⚠注意 📌	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力) ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落、故障的风险) ●该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险) ●光源类型说明：产品拆卸后，可无损换灯具替换光源的为非用户替换光源类型；产品拆卸后，会损坏灯具零件的功能或外形才能替换光源的，即为不可替换光源类型。注：产品的光源类型具体见包装说明书内容。 非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。 不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。(产品故障的风险) ●⚡为III类标志、□为II类标志，当产品铭牌为III类时，输出为SELV的LED控制装置使用，控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。 ●ML4.0-J系列仅名称为磁吸灯，实际灯具不含磁铁，固定方式为卡扣固定。
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。		

CDN西顿照明 | 舍见

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc



西顿照明官微



舍见官方公众号

明装灯体



产品名称	产品型号	零件	空间安装尺寸\P(L*W*H)
明装灯体	CXL15M-10-J III	主体×1 自攻螺丝×3 膨胀胶塞×3 另选购侧盖×2	1000*20*14mm
明装灯体	CXL15M-20-J III	主体×1 自攻螺丝×6 膨胀胶塞×6 另选购侧盖×2	2000*20*14mm


说明：空间安装尺寸包含两头端盖。

明装式线形灯具拼接段切割说明


线形灯体长度灵活多变，拼接段尺寸可根据现场安装尺寸需求进行切割；

注意：

- ※. 一般施工现场与图纸会存在一定偏差，可能会导致预埋件（安装槽）尺寸与现场不符情况发生；
- ※. 在有施工条件的现场，在保障安全的前提下，可由有作业资质的专业人士根据实际情况对预埋件（安装槽）尺寸进行90°切割（垂直切割）；
- ※. 切割时建议选用铝合金专用锯片（锯片直径不小于Φ300mm）；

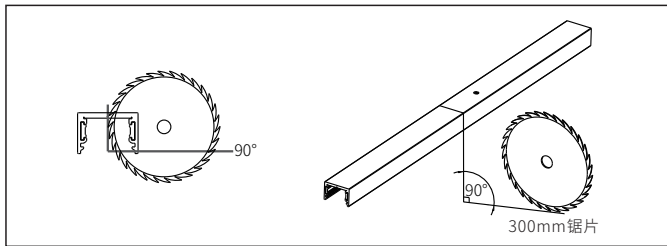


1.在天花板或墙面上拉直线，标记安装孔位并打孔，如图1所示；

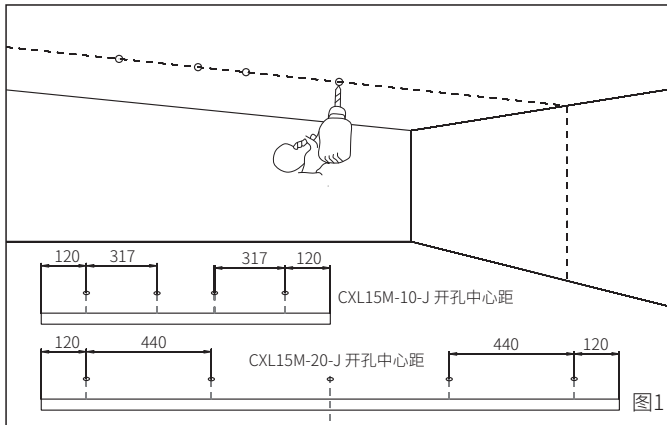


2.将灯体固定到天花板上，并用螺钉固定，确保灯体牢固的安装在天花板上，如图2所示；


注意：螺钉头会凸出轨道内表面，照明模块安装时须避开螺钉头，避免引起模块装不进轨道的情况。

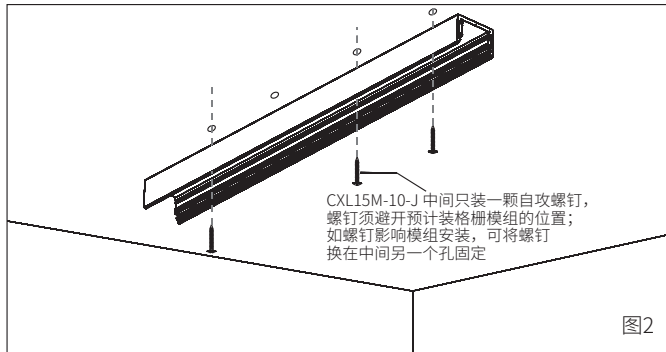


3.将导电接头线接到DC24V驱动电源上(Max.150W)，如图3所示；

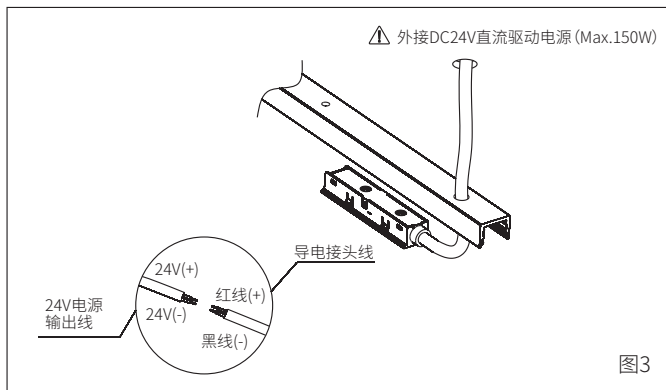

4.把导电接头安装到灯体内，如图4所示；

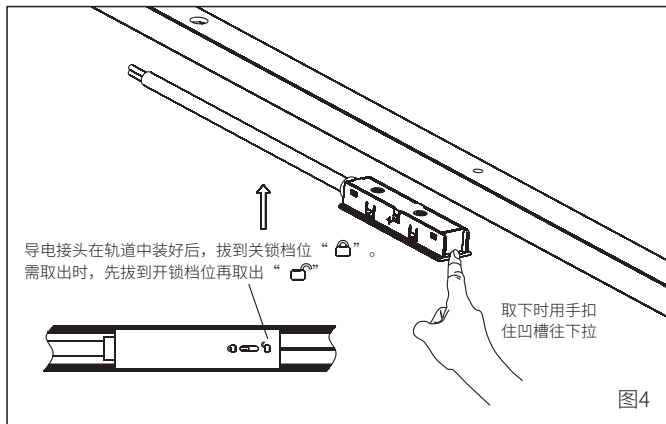

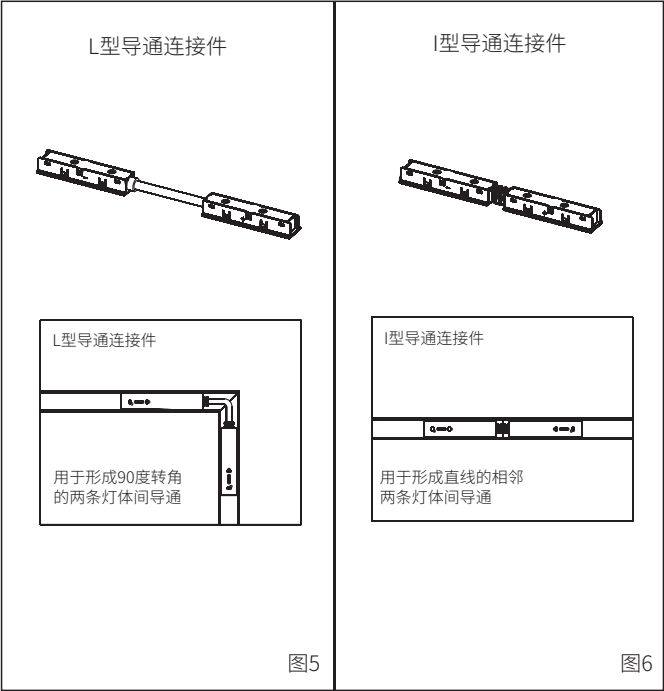


无边嵌入式安装说明

1.根据嵌入式灯体型号参考表和图7，确定安装尺寸。

嵌入式灯体			
			
产品名称	产品型号	零件	空间安装尺寸\P(L*W*H)
嵌入式灯体	CXL15M-10/B-J III	主体×1 自攻螺丝×4 膨胀胶塞×4 另选购侧盖×2	1000*45*14mm
嵌入式灯体	CXL15M-20/B-J III	主体×1 自攻螺丝×8 膨胀胶塞×8 另选购侧盖×2	2000*45*14mm

说明：空间安装尺寸包含两头端盖。

2.灯体通过自攻螺丝固定在天花或墙面上看，安装截面如图8所示：

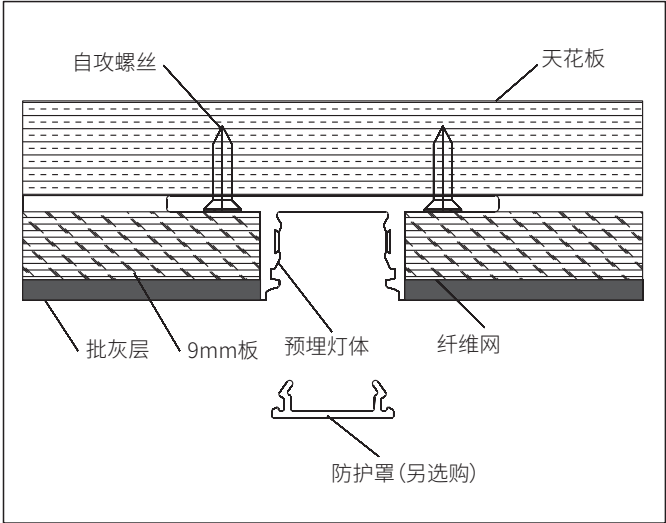


嵌入式线形灯具拼接段切割说明

线形灯体长度灵活多变，拼接段尺寸可根据现场安装尺寸需求进行切割；

注意：

- ※. 一般施工现场与图纸会存在一定偏差，可能会导致预埋件（安装槽）尺寸与现场不符情况发生；
- ※. 在有施工条件的现场，在保障安全的前提下，可由有作业资质的专业人士根据实际情况对预埋件（安装槽）尺寸进行90°切割（垂直切割）；
- ※. 切割时建议选用铝合金专用锯片（锯片直径不小于Φ300mm）；

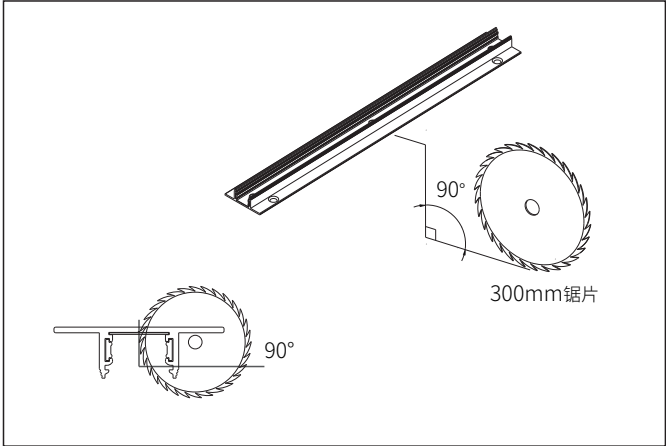

1.在天花板或墙面上拉直线，标记安装孔位并打孔，如图9所示；

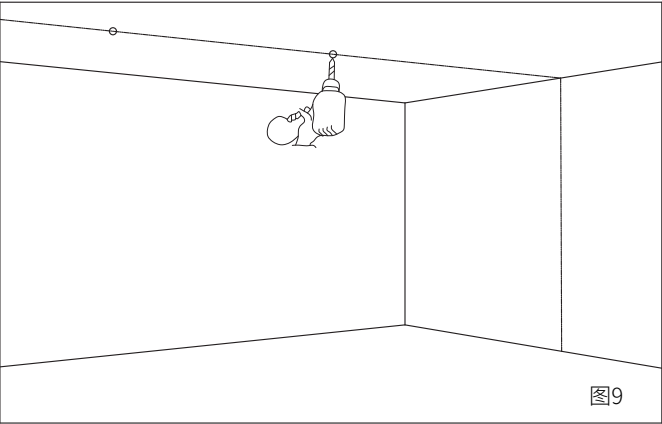


图9

2.将DC24V驱动电源输出线从轨道过线孔中拉出来，灯体固定到天花板上，并检查螺丝的牢固情况，确保灯体牢固的安装在天花板上，如图10所示；

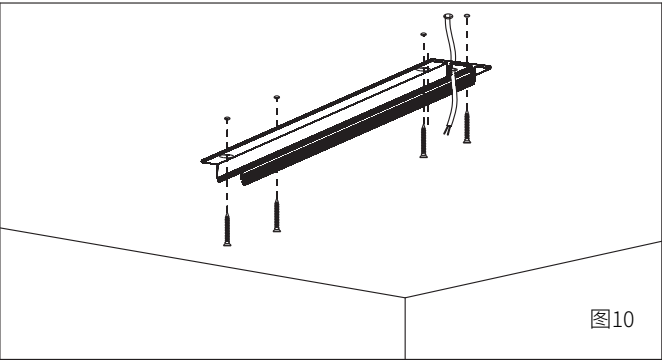


图10

7.用9mm的板固定灯体两边螺丝孔位置，如图11所示；

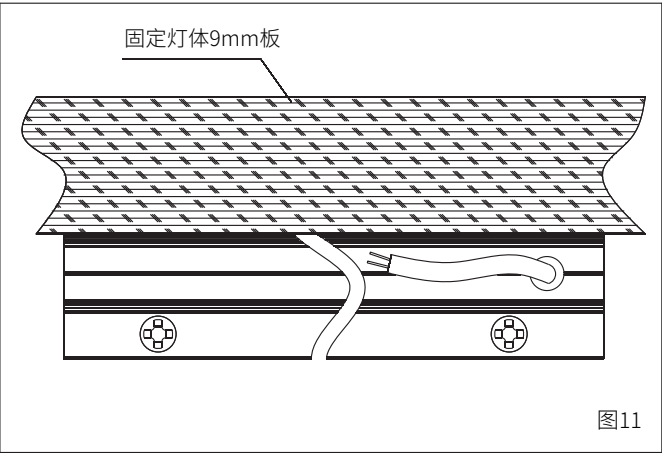


图11

4.将另选购的防护罩卡在灯体表面，防止批灰时杂物进入轨道灯体内；在木板上面覆盖上纤维网，对天花或者墙体进行批灰作业，以覆盖住固定板，如图12所示；

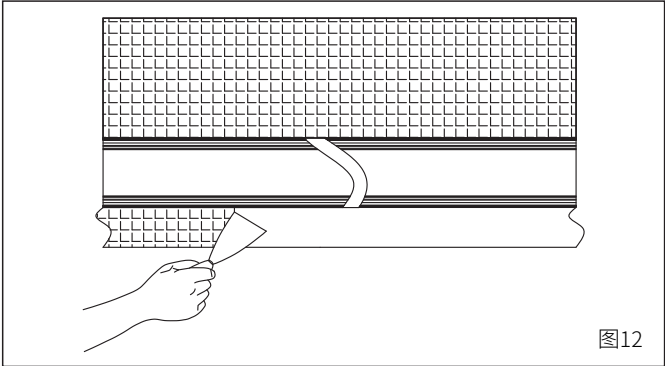


图12

5.将防护罩拆掉，导电接头线与DC24V电源 (Max.150W) 输出线连接好，如图13所示；

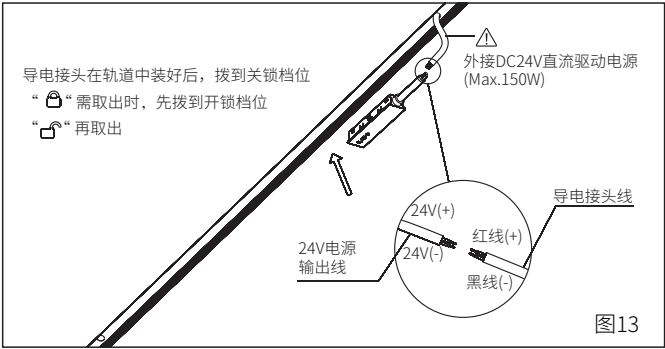


图13

6.将导电接头安装到灯体内，如图14-16所示；

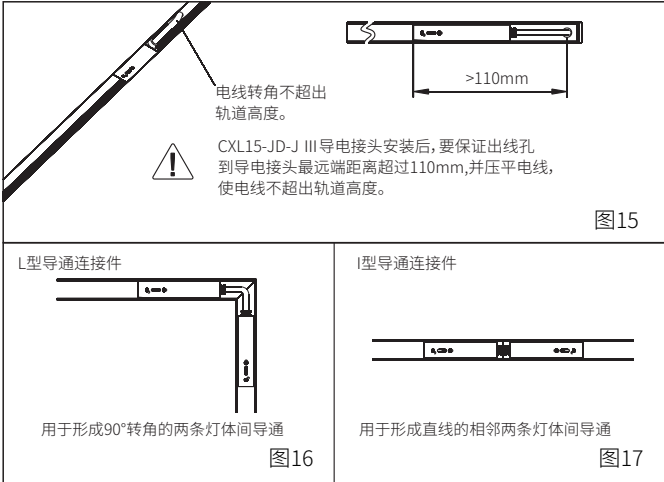


图15

图16

图17

照明模组 (如射灯模组、格栅模组、泛光模组、吊灯模组) 的安装与拆卸。
以下以格栅模组为例安装与拆卸, 其他照明模组安装与拆卸方式相同,
如图1所示。

1、非调光格栅照明模组的安装:

- (1) 安装前: 产品锁扣推至开锁档位;
- (2) 直接将照明模组推入导轨中, 按压照明模块与导轨完全贴平锁紧;
- (3) 产品锁扣推至锁止档位。

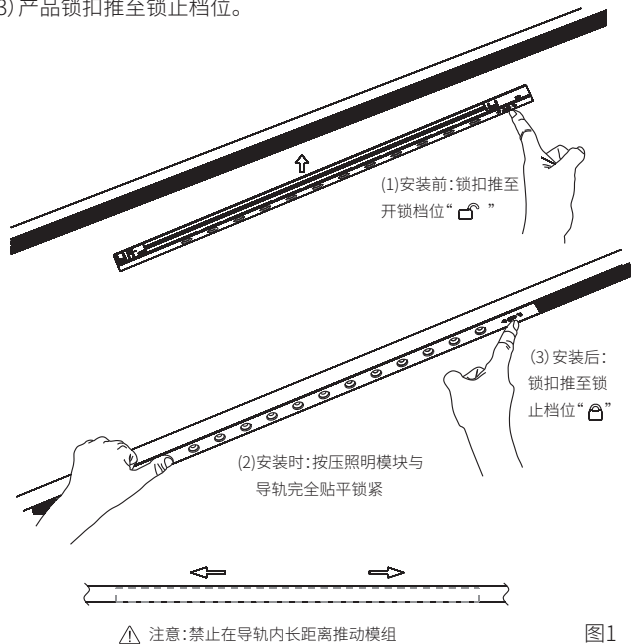


图1

2、非调光照明模组的拆卸:

- (1) 拆卸前: 先把锁扣推至开锁档位;
- (2) 取下时: 在锁标识一端, 用手扣住凹槽往下拉, 把照明模组直接从灯体中拉出即可。如图2所示。

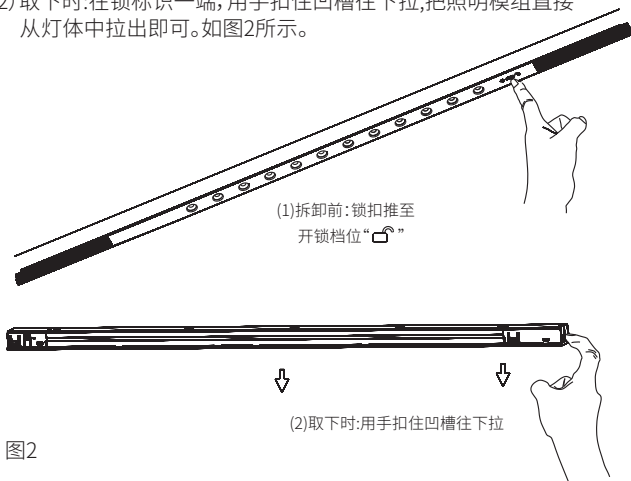


图2

照明模组的安装: 直接将照明模组推入导轨中, 按压到位后拨动电源盒两端锁止开关到“”标识即可。
如图3所示。

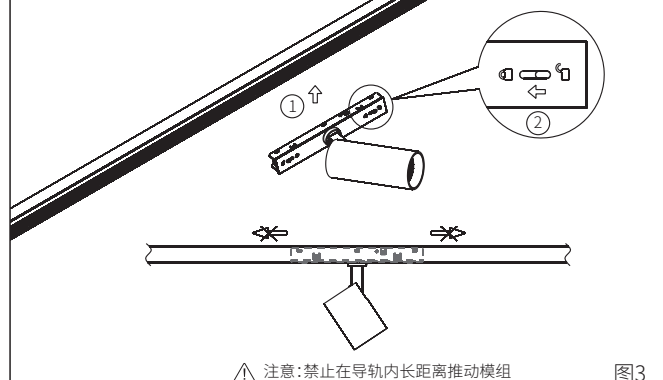


图3

照明模组的拆卸: 拨动电源盒两端锁止开关到“”解锁标识。
用手握住灯体, 食指扣住电源盒一端凹槽位往下拉出即可。如图4所示。

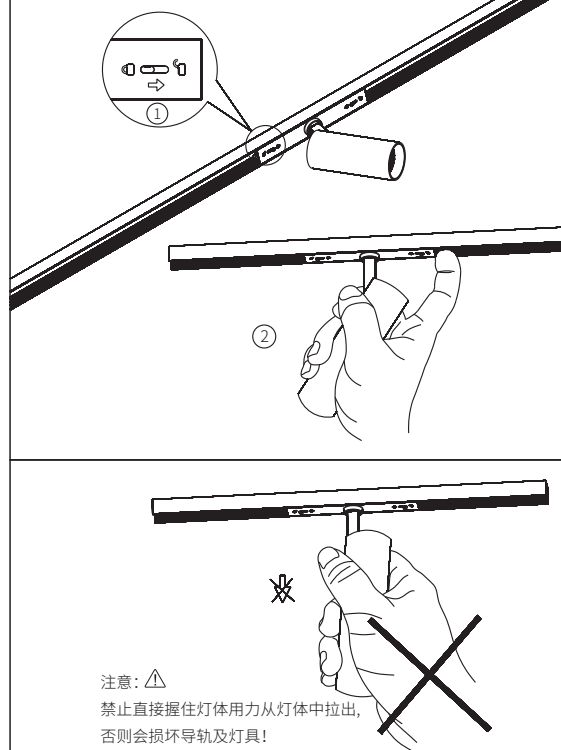


图4

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	×	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×	：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。					

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB/T 7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)
示例: "2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型 号：

见产品本体

检 验 员：

QA-02

出厂日期：

见产品本体

QA

PASS

合格